


# EASY MOBIL 210 PICK-UP CENTRI SP30 12 V

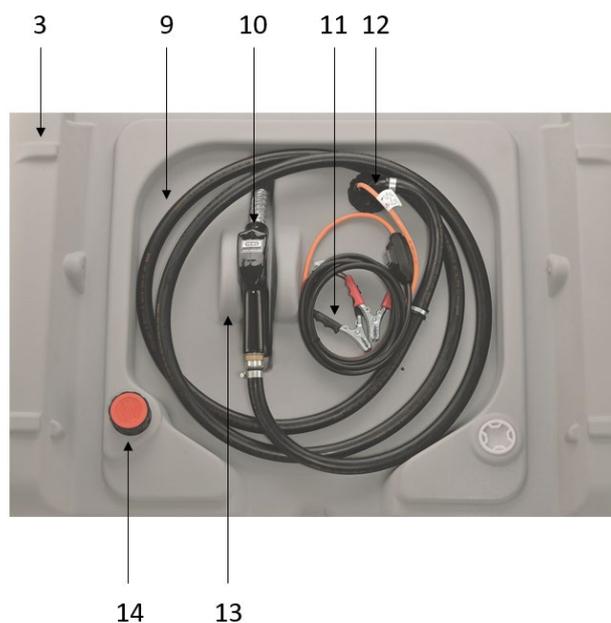

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, sans capot	118	79	46	26	11248
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, sans capot					11248L
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, avec capot	118	79	46	30	11250F
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, avec capot					11250L

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Capot de protection en Polyester Fibre de Verre (PFV) orange, selon modèle
3	4 plots pour empilage à vide
4	Passages de sangle pour arrimage
5	Poignées intégrées pour manutention à vide
6	Autocollants de prévention des risques
7	Passage de fourches pour chariot élévateur
8	Fermeture à levier inox pour capot, cadennassable
9	Dispositif de rangement de 4 m de flexible de distribution DN 19
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	4 m de câble électrique avec pinces croco
12	Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
13	Support pistolet
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

<b>RESERVOIR POUR GASOIL</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur matière</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°C à + 40°C
<b>Cloison anti-vague</b>	Non
<b>POMPE CENTRI SP30 12 V</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
<b>Débit</b>	30 l/min
<b>Pression maxi</b>	1,1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	NA
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	18 A
<b>Puissance</b>	220 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	14 000 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 68
<b>Niveau sonore</b>	NC
<b>Temps de cycle maxi</b>	15 min max
<b>Capacité fusible</b>	NA
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -15°C et + 50°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelure 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 m en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	NA
<b>Crépine</b>	Intégré dans pompe
<b>Clapet anti-retour</b>	NA
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant
<b>Compteur</b>	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui, à 2 personnes
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	À l'intérieur sur rétention