


POMPE CEMATEX sans compteur

Accessoire KS-Mobil

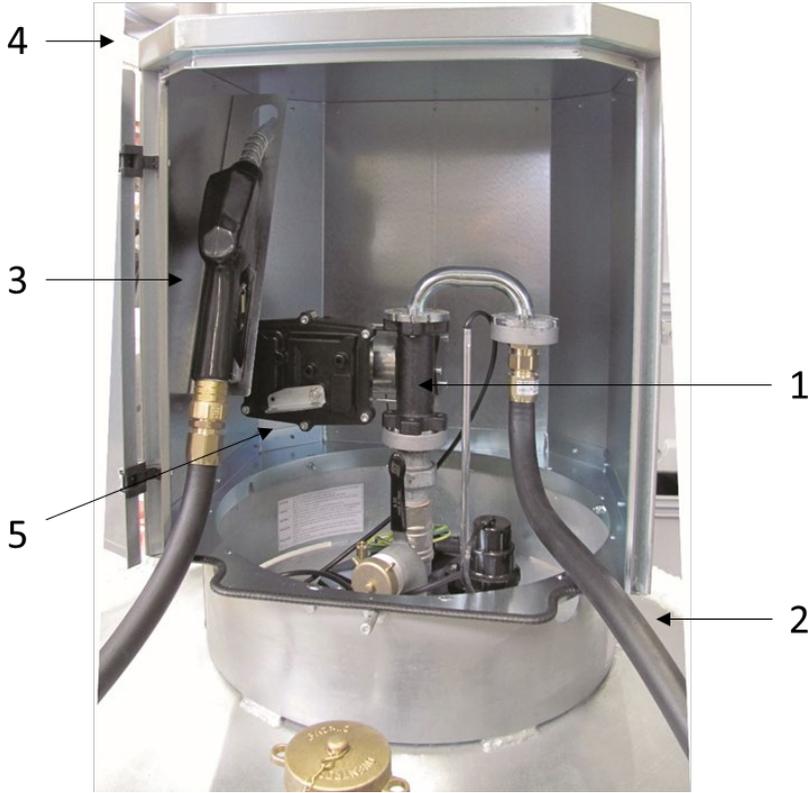

| Désignation | Poids en kg | Référence |
|--|-------------|-----------|
| Pompe Cematex 12 V, certifiée ATEX, 50 l/min, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19 (câble électrique non fourni) | 10 | 10257F |
| Pompe Cematex 230 V, certifiée ATEX, 50 l/min, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19 (câble électrique non fourni) | 10 | 10259F |

| | |
|---|---|
| 1 | Pompe à palettes ATEX auto-amorçante |
| 2 | Flexible de refoulement DN 19 en caoutchouc anti-statique, longueur 4 mètres |
| 3 | Pistolet automatique essence |
| 4 | Caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas) |
| 5 | En option : Compteur mécanique 3 chiffres à disque oscillant, avec molette RAZ, compteur journalier et totalisateur |

| POMPE CEMATEX SANS COMPTEUR | | |
|---|---|--------------|
| | 12 V | 230 V |
| Matériaux employés | Acier, fonte, aluminium, bronze | |
| Produits admissibles | Essence SP, gasoil, HVO, XTL, kérozène, white spirit | |
| Plage de température d'utilisation | - 26°C et + 65°C | |
| Débit en l/min | 50 l/min | |
| Pression maxi | 1,1 bar | |
| Hauteur maximum d'aspiration | 2 m | |
| Voltage | 12 V | 230 V |
| Ampérage | 17 A | 0,8 A |
| Puissance | 185 W | |
| Viscosité maxi | NC | |
| Vitesse de rotation maxi | 2 700 tr/min | |
| Indice de protection | IP55 | |
| Niveau sonore | 75 dB | |
| Temps de cycle maxi | 30 minutes | |
| Capacité fusible | 25 A | NC |
| Raccordement électrique | Non fourni | |
| Aspiration | Canne d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1 100 mm | |
| Flexible de refoulement | 4 m de flexible DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques | |
| Pistolet | Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant | |