


CEMBOX 400 & 750 GRUTABLE

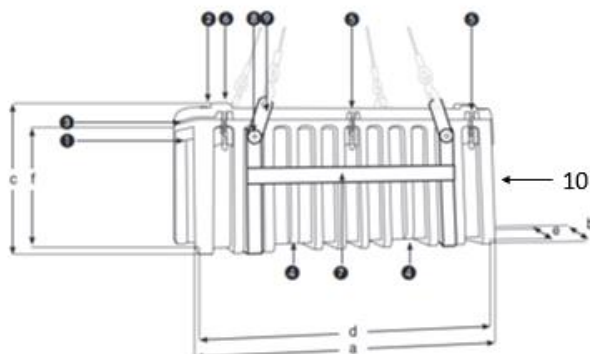

Désignation	Dimensions en cm						Poids en kg	Référence
	a	b	c	d	e	f		
CEMBOX 400 grutable	120	81	75	107	65	58	60	10961F
CEMBOX 750 grutable	170	86	80	156	70	63	75	10337F
CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale	170	86	80	156	70	63	76	10338F

1	Poignée latérale de manutention vide
2	Couvercle avec butées d'ouverture
3	Joint d'étanchéité du couvercle
4	Passage de fourches chariot élévateur
5	Fermeture à levier en acier zingué cadennassable 2 sur CEMBOX 400 grutable, 3 sur CEMBOX 750 grutable
6	Ergots pour l'empilage des CEMBOX
7	Armature de levage en acier zingué
8	Axe de rotation anneau de levage
9	Anneau de levage en acier zingué
10	Trappe latérale

CEMBOX 400 & 750 GRUTABLE

Matériaux employés	Polyéthylène et acier zingué pour les fermetures à levier
Epaisseur matière	PE entre 2 et 4 mm
Charge maxi, box seul	200 kg
Charge maxi, boxes superposés, jusqu'à 2 pièces	150 kg pour la 400, 200 kg pour les 750
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +40°C
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui
Stockage	Oui
Transport extérieur	Oui