


## Easy Mobil 210, CENTRI SP30 18 V Système CAS

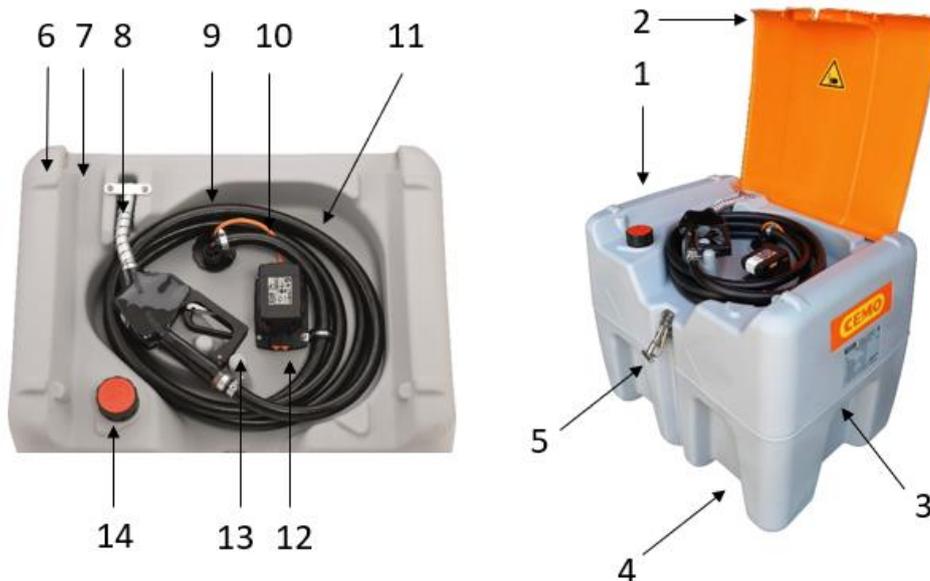

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 210, CENTRI SP30, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique, capot	79	60	69	21	11601F
Easy Mobil 210, CENTRI SP30, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique, capot	79	60	69	19	11594

1	Cuve en polyéthylène simple paroi, contenance 210 litres
2	Capot PFV orange
3	Poignées intégrées pour manutention à vide
4	Passage de fourches pour chariot élévateur
5	Fermeture à levier inox pour capot orange
6	4 plots pour empilage à vide
7	2 passages de sangles pour arrimage
8	Support pistolet
9	4 mètres de flexible de distribution DN 19
10	Pompe auto-amorçante submersible centrifuge CENTRI SP30 18 V, silencieuse
11	Dispositif de rangement du flexible de distribution intégré
12	Soacle d'installation pour batterie 18 V avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur uniquement pour réf 11601F
13	Pistolet automatique avec raccord tournant
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

<b>RESERVOIR POUR GASOIL</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage
<b>Epaisseur matière</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -10 °C à + 40 °C
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui
<b>POMPE CENTRI SP30 18 V</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	30 l/min
<b>Pression maxi</b>	1,1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	NA
<b>Tension</b>	18 V
<b>Intensité</b>	12 A
<b>Puissance</b>	220 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	12 800 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP68
<b>Niveau sonore</b>	< 65 dB
<b>Temps de cycle maxi</b>	15 min max
<b>Capacité fusible</b>	NA
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -15 °C et + 50 °C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelure 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	Socle d'installation pour batterie CAS 18 V avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur selon version
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	NA
<b>Crépine</b>	Intégré dans la pompe
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant
<b>Compteur</b>	Non
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	OUI, à 2 personnes
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	A l'intérieur sur rétention

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1.c  
Pompe CENTRI SP30 garantie 1 an  
Cuve garantie 2 ans