


## CEMOPACK 12 V B100

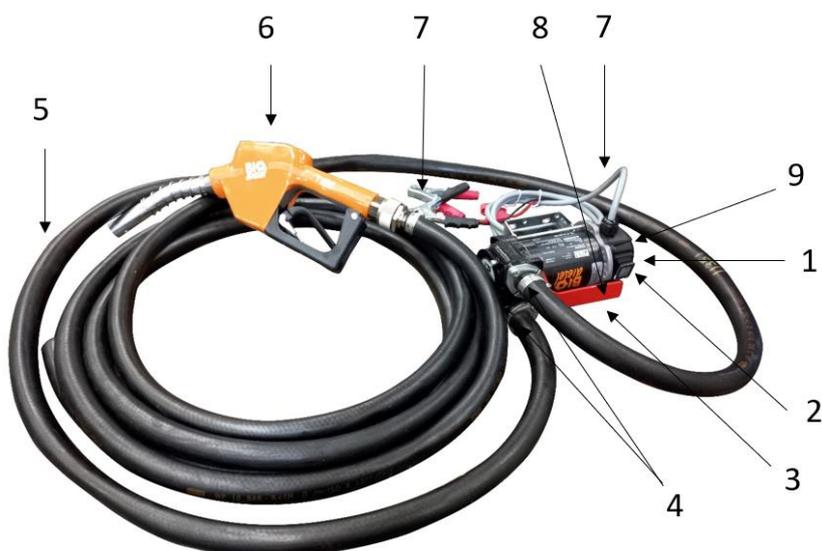

Désignation	Débit l/min	Poids en kg	Référence
CEMOPACK 12 V B100	45	9,4	91716

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Bouton marche arrêt
3	Platine de fixation
4	Colliers de serrage Serflex
5	4 mètres de flexible en caoutchouc DN 19 pour l'aspiration et la distribution
6	Pistolet automatique avec raccord tournant taraudée 1" gaz
7	2 m de câble électrique avec pinces croco et fusible 25 A
8	Poignée de manutention
9	Crépine de pied cannelée DN 19

<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier fritté, palettes en résine acétal
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil (HVO, XTL), Biodiesel jusqu'à B100, GNR, diesel, fioul Ne convient pas pour l'essence SP
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -20 °C et + 60 °C
<b>Débit en l/min</b>	45 l/min
<b>Pression maxi</b>	1,5 bar
<b>Hauteur maximum d'aspiration</b>	2 m
<b>Voltage</b>	12 V
<b>Ampérage</b>	22 A
<b>Puissance</b>	260 W
<b>Viscosité maxi</b>	Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C)
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 70 dB (A)
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 minutes
<b>Capacité fusible</b>	25 A
<b>Raccordement entrée sortie</b>	Taraudées 3/4" gaz
<b>Raccordement électrique</b>	2 m de câble avec pinces croco et fusible
<b>Crépine fond</b>	Oui
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Aspiration</b>	A couper dans les 4 m DN 19 de flexible caoutchouc fournis
<b>Flexible de refoulement</b>	A couper dans les 4 m DN 19 de flexible caoutchouc fournis
<b>Compteur</b>	En option
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique, raccord tournant

**Pompe garantie 2 ans**